




THERMO WARMER

サーモウォーマー

使用方法と注意事項

装着方法

HOW TO USE

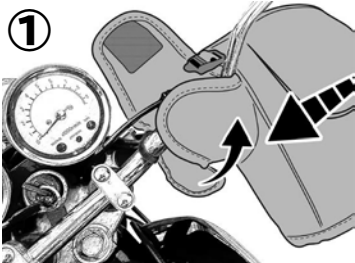

①

サーモウォーマー本体をハンドルに通しスイッチ類にベルト部分が被らないようにしっかり奥まで差込みます。


次にフレックスベルトの下側を図のようにカバーパットの上に来るように巻きつけます。



②

下側をカバーパットの上に来るように巻きつけますとベルクロテープのメス側が見えます。


次にフレックスベルトの上側（面ファスナーオス側）を図のように面ファスナーのメス側に貼り付けるようにテンションをかけて巻きつけます。

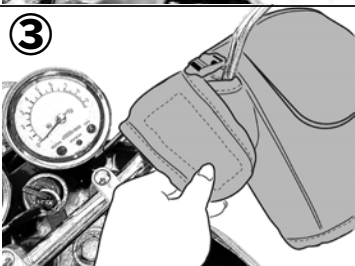

③

サーモウォーマーとハンドルがしっかり固定されているか十分に確認してください。

また面ファスナーの貼り付け面が少しですとフレックスベルトが外れますので十分に貼り付いている事を確認してください。

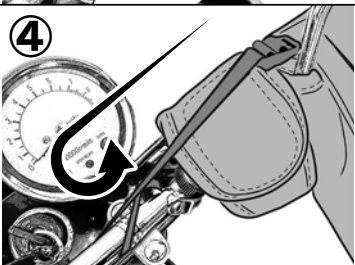

④

万が一の脱落防止や更に固定を安定できるサポートベルトをハンドル又はハンドルブレース等に長さを調節して巻きつけて下さい。

以上で片側のサーモウォーマーの装着は完了ですが、走行前に必ずハンドル操作・アクセル・ブレーキ・スイッチング類の操作が正常に行えるか確認して下さい。もう片方も①～④の手順で装着を行ってください。

※出荷時のサポートベルトはストレージポケット内に入っています（2本）

注意事項

NOTES

- 著しく細いハンドルや外周が40センチを超えるハンドル周りの車両には商品の構造上、取付出来ません。
- ストレージポケットが上側に来よう左右を間違えての取付にご注意ください。
- 必ず運転前に本商品がしっかり装着されているか確認してください。
- 防水・防風に考慮した商品ですが、車体の構造や装着の仕方、想定を超える雨風の状況では機能しない場合があります。
- 本商品を装着することにより傷や塗装剥がれが発生する車両への装着はお控えください。
- 本商品が濡れた場合は直射日光を避けた風通しの良い場所でしっかり乾燥させてください。

警告

CAUTION

- この商品はバイクの防寒用として作られたものなので、それ以外の目的で使用しないでください。
- 本製品を装着する事で安全運転に支障の出る車両や保安部品の隠れる車両には装着しないでください。
- 製品の特性上、アクセル・ブレーキ&クラッチレバー・各スイッチ等の操作性や使用感が装着前とは異なりますので運転はより慎重に安全運転を心がけてください。
- 風の強い日は装着前以上にハンドル部分に風圧を受ける場合がありますのでご使用を控えてください。
- 使用環境の状況（天候・紫外線等）によっては着衣へ色移りする可能性があります。